


T 34

eine stabile Maschine für schwere Arbeit

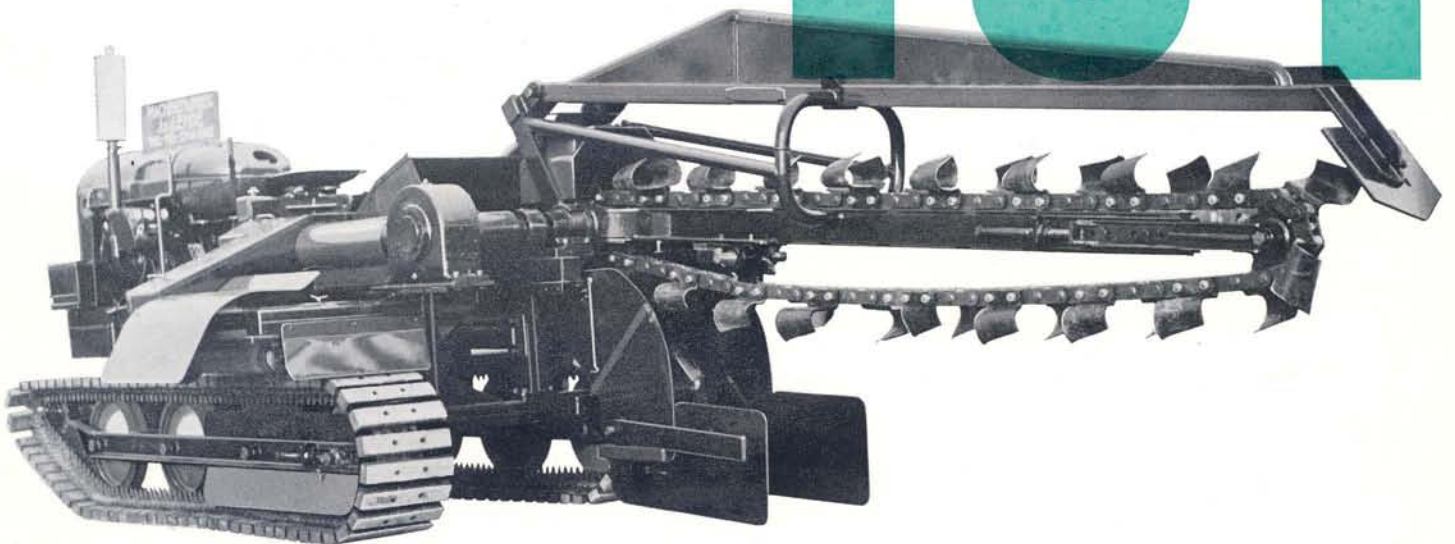

Der kräftigste Furchengräber aus dem Drahtentwerfwerk ist der T 34. Eine stabile Maschine für schwere und Schwerstarbeiten. Die Kraft des T 34 liefert ein Ford Dieselmotor, der bei höchster Zugkraft nur einen winzigen Ölverbrauch aufweist. Der T 34 ist verhältnismässig schnell und fast völlig wartungsfrei. Das Fahrgestell des T 34 ist eine äusserst stabile Konstruktion aus kalt gewalzten Röhren und die Güte der Legierung bedeutet eine fast verdoppelte Lebensdauer der Grabkette.

Jeder Antrieb erfolgt in einem Ölbad und ohne Ketten. Die Grabkette ist ausserdem versehen mit der Schlüpfkupplung, die eine automatische Entkupplung auslöst sobald der Bodenwiderstand zu gross wird.

Alle Zahnräder sind aus einem speziell gebärteten Chromnickelstahl angefertigt worden. Die Tiefenregulierung erfolgt mittels einer Motorpumpe und ist völlig hydraulisch.



draiëntie Furchengräber T34

Praktische Einzelheiten:


Der grösste Tiefenbereich des T 34 ist 1,60 m mit einer Furchenbreite zwischen 17 und 45 cm. Ein Förderband wirft die ausgegrabene Erde zur Seite der Maschine. Die Grabkette kann wahlweise mitten oder rechts hinter der Maschine angebracht werden.

Sonderausführungen sind auf Bestellung lieferbar.

Technische Einzelheiten:

50 PS 4-Zylinder-Fordmotor (Diesel)
32 Vorwärtsgänge
16 Rückwärtsgänge
Fahrgeschwindigkeiten zwischen 50 und 7000 m in der Stunde.
Gekuppelte Grab- und Fahrgeschwindigkeiten
4 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

Raupenlänge	3,20 m
Raupenbreite	35 cm
Höhe	1,70 m
Breite	2,30 m
Länge	6,90 m
Gewicht	4250 kg

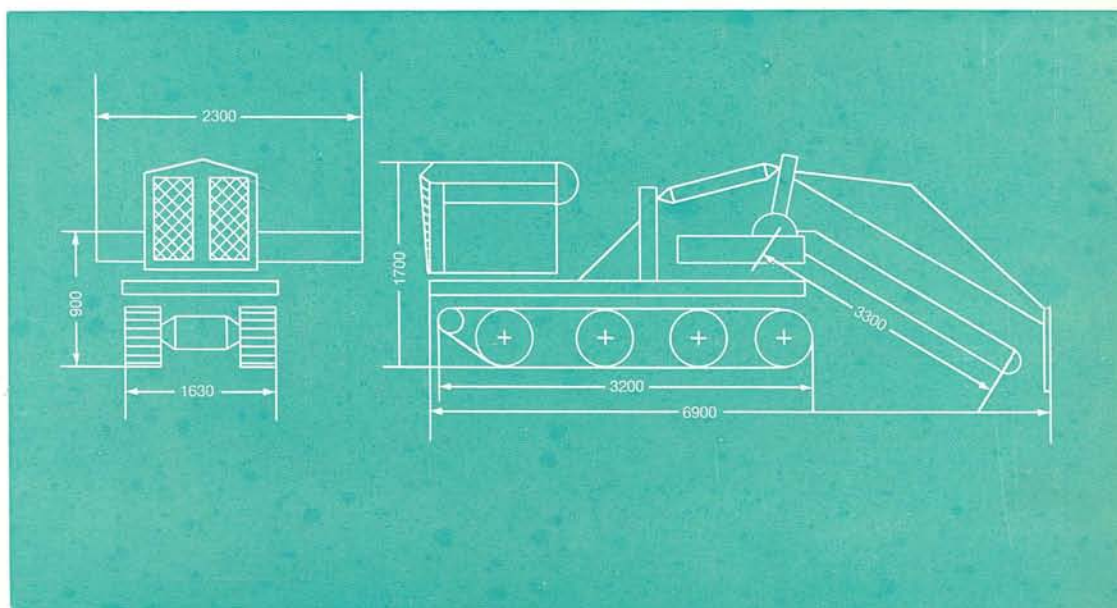

Maschinenfabrik J. VAN DEN ENDE

Furchengräber und Dräniermaschinen

Tiel - Holland - Ruf 03440 - 2746 / 2392 / 2025